



INCUBADORA PARA BOD 80 LITROS

Soluções inteligentes
para aplicações exigentes



LABORESTABILLE

INCUBADORA PARA BOD



VOLUME INTERNO 80 LITROS

Referência: INCB-5010-0062

Dimensões Externas (mm)


A: 925 | L: 522 | P: 720

Dimensões Internas (mm)

A: 485 | L: 402 | P: 410

Faixa de Temperatura: 15°C a 60°C

A incubadora refrigerada de laboratório foi desenvolvida para promover o crescimento e incubação de amostras biológicas em ambientes laboratoriais de pesquisa, diagnóstico e armazenamento com excelente homogeneidade e estabilidade de temperatura.

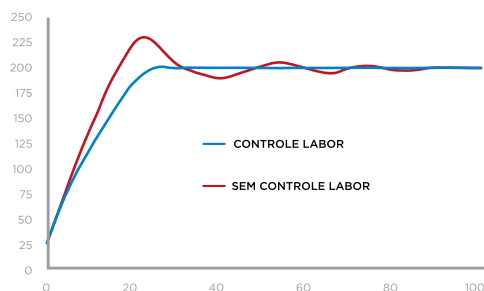

PROPRIEDADES DE FUNCIONAMENTO

Circulação interna através de ar forçado proporcionando homogeneidade térmica no interior da estufa;

Resistência tubular blindada aletada;

Estrutura interna desenvolvida para garantir fluxo homogêneo nas condições de temperatura programada;

Criação de programas temperatura de acordo com tempo configurado.

Programas: 50; Segmentos: 81; Tempo segmento: 99:59

ESTRUTURA

Câmara externa e interna em aço inoxidável de excelente qualidade e fácil limpeza;

Porta externa com guarnição de silicone com alto poder de vedação e fechamento através de trinco de pressão.

Possui pés niveladores com revestimento de borracha.

Porta cega com sistema antiembaçante.

Canal de comunicação com a câmara interna na lateral do equipamento, ideal para processos de validação e qualificação do equipamento.

Dispense termômetros externos

Visualização da temperatura máxima, mínima e momento, com a opção de reset. Alarme sonoro e visual em caso de variação de temperatura.

Controle inovador

Controle de temperatura de excelente adaptabilidade às condições de funcionamento do equipamento, proporcionando alta estabilidade interna com modelagem PID e lógica fuzzy com anti-windup e anti-reset.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa de Temperatura: 15°C a 60°C
- Sensor de Temperatura: PT 100, resolução de 0,1°C
- Voltagem: 110/220 volts (50/60 Hz)
- Termostato de Segurança
- Cabo de Alimentação: 3 Pinos NBR 14136
- Potência: 1500 watts
- 1 Ventilador de Circulação de 150 mm
- 2 Prateleiras em Aço Inoxidável
- 3 Suportes de Prateleiras
- Peso 45 Kg

Inclui certificado de calibração RBC - Rede Brasileira de Calibração para controlador de temperatura

SOFTWARE DALÍ

O Software Dalí foi desenvolvido para o setor Life Sciences, em conformidade às normas nacionais e internacionais de sistemas computadorizados, oferecendo soluções que garantem a qualidade dos produtos fabricados e a integridade das informações coletadas.



ENVIO DE ALERTA A DISTÂNCIA

Receba alertas e notificações por e-mail/SMS quando ocorrer o evento de alarme e de restabelecimento do sistema.

- Alerta de temperatura fora da faixa programada;
- Erro de sensor de temperatura;
- Falha de comunicação;



EMIÇÃO DE RELATÓRIOS DE FORMA SIMPLES

Realize a emissão de relatórios de temperatura com data e hora, a distância, via web.



CONTROLE DE ABERTURA DE PORTA

Sistema de segurança que garante o registro de abertura de porta por login e senha com identificação de usuário.



RASTREABILIDADE DE EVENTOS

Gerenciamento de todos os eventos que ocorreram no equipamento através de trilha de auditoria, com a possibilidade da emissão de relatórios.




FLEXIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO

O Dalí possui flexibilidade de comunicação com a sua rede de internet de acordo com a sua infraestrutura. Possibilidade de conexão via wi-fi ou cabo de rede com conector RJ45.



SOFTWARE VALIDÁVEL

Conforme normas RDC 301/2019, instrução normativa – IN N° 43. ANVISA, GAMP 5.

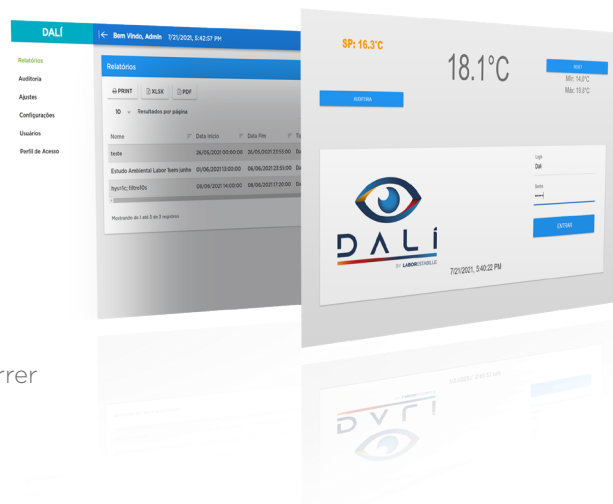



LABORESTABILLE

 labor_estabille

 Labor Estabille

 laborestabelle.com.br

Rua da Passadena, 172 - Cotia, São Paulo, Brasil

CEP: 0675-864

Tel: (11) 4303-8660

falecom@laborestabelle.com.br